

INDICE

NASTRO RIPARAZIONE TELONI	2
OCCHIELLI FUSTELLE RIVETTI.....	3
CAVETTO TIR CAPICORDA E CORDA ELASTICA.....	4
CAVETTO IN POLIPROPILENE / FASCETTE PER CORDA ELASTICA.....	5
TIRANTI IN GOMMA/CINGHIA TIR/GANCI SPONDA	6
CAVALLOTTI, GANCI E PIASTRINE IN METALLO	8
CARRELLI PER TELONI E PIASTRE PIEGHEVOLI	10
CARRUCOLE E CUSCINETTI FUNE IN ACCIAIO	11
ANTIGIRO.....	11
MORSETTI, GRILLI, MOSCHETTONI	12
TENDITORI PER TELONI.....	14
CRICCHETTI PER TELONI.....	16
TERMOSOFFIATORI KIT COLLA A CALDO.....	18

NASTRO RIPARAZIONE TELONI

NASTRO PER RIPARAZIONI TELONI SUPER SEAL



La soluzione:

Sistema unico per la riparazione rapida, semplice e durevole di teloni per autocarro sia in officina che in viaggio. Non servono più colla, termosoffiatore o altre attrezzature per effettuare le riparazioni. Inoltre può essere utilizzato anche su tende per manifestazioni, caravan o altri teloni di tutti i tipi. Il materiale di 650 gr./m² è identico a quello usato per i teloni stessi e, assieme allo strato di colla sviluppato appositamente per il nostro Telo Seal rappresenta un potere collante eccezionale e una stabilità termica da -40°C a +80°C. Temperatura di lavorazione: -15°C fino a +40°C

Attenzione:

La forza adesiva è molto alta. Non incollare su capelli, cute o parti del corpo! Tenere al di fuori dalla portata dei bambini. Rimuovere la carta di protezione solo immediatamente prima dell'applicazione. Appena applicato sul telone diventa quasi impossibile rimuovere il nastro per effettuare eventuali correzioni della posizione.

Istruzioni per l'uso:

1. Pulire l'area da riparare in modo che non ci siano residui di sporco, polvere e grasso. Inoltre l'area da riparare deve essere assolutamente asciutta.
2. Stabilire la lunghezza necessaria e tagliare la misura idonea per la riparazione. Rimuovere la pellicola protettiva. **Si consiglia di smussare i 4 angoli con una forbice o un taglierino.**
3. Incollare la toppa sul telone dal centro verso l'esterno senza formare pieghe ed esercitare pressione, eventualmente premendo dal retro con un oggetto piano e battendo con un martello di gomma.

NASTRO SUPER SEAL PER TELONI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	BIANCO - RAL 9016	H22001
	GRIGIO - RAL 7038	H22002
	BLU - RAL 5002	H22003
	ROSSO - RAL 3002	H22004
	VERDE SCURO - RAL 6026	H22005
	GIALLO - RAL 1003	H22006
	AZZURRO - RAL 5012	H22007
	ARGENTO - RAL 9006	H22008
	NERO - RAL 9005	H22009
	ARANCIO - RAL 2011	H22010
	VERDE - RAL 6018	H22011
	SPECIFICHE TECNICHE	
	LUNGHEZZA 5 metri - ALTEZZA 10 centimetri	

OCCHIELLI FUSTELLE RIVETTI

OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO

	DESCRIZIONE	d mm.	D mm.	H mm.	ARTICOLO
	OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL40	9	18	6	H2108
	OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL50	11	22	7	H2110
	OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL60	14	24	8	H2112
	OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL70	14	30	9	H2114
	OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL80	18	34	10	H2115
	OVALE	40X21	62X42	12	H2118

FUSTELLE ROTONDE

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL30	8	H2099
	FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL40	9	H2100
	FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL50	11	H2101
	FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL60/70	14	H2102
	FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL80	18	H2103

FUSTELLA OVALE

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO OVALE	40X20	H2106


PUNZONI ROTONDI A MARTELLO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL40	H2119
	PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL50	H2120
	PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL60	H2121
	PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL70	H2122
	PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL80	H2123

PUNZONE OVALE A MARTELLO

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO OVALE	40X20	H2126

RIVETTO IN OTTONE NICHELATO/ FERRO

	DESCRIZIONE	D mm.	d mm.	H mm.	ARTICOLO
	RIVETTO IN OTTONE NICHELATO D36	11	3	10	H2131
	RIVETTO IN OTTONE NICHELATO D37	13	3,2	11,8	H2135
	RIVETTO IN FERRO TROPICALIZZATO D36	11	3	10	H2133

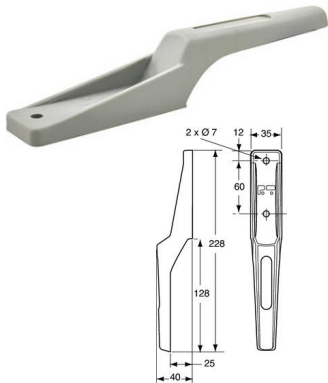
CAVETTO TIR CAPICORDA E CORDA ELASTICA

CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO

	DESCRIZIONE	CONF. m.	Ø mm.	ARTICOLO
	CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO	300/350	6	H2140
	CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO	500	6	H2141
	CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO	300/350	8	H2137

CAVETTO TIR COMPLETO DI CAPICORDA


	DESCRIZIONE	CONF. m.	Ø mm.	ARTICOLO
	CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO COMPLETO DI CAPICORDA	33	6	H2142
	CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO COMPLETO DI CAPICORDA	33	8	H2143

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TENSIONATORE CAVO TIR	AR20008


CAPOCORDA PER CAVETTO TIR

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CAPOCORDA TIR PER CAVETTO Ø 6 mm.	H2000
	CAPOCORDA TIR PER CAVETTO Ø 8 mm.	H2001
	CHiodo ZINCATO PER CAPOCORDA DIAMETRO Ø 6/8 mm.	H2002
	ASOLA IN OTTONE PER CAPOCORDA DIAMETRO Ø 6 mm.	H2003
	ASOLA IN OTTONE PER CAPOCORDA DIAMETRO Ø 8 mm.	H20030

PUNZONE PER CAPOCORDA CAVETTO TIR

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PUNZONE PER CAPOCORDA CAVETTO TIR Ø 6-8 mm.	H2127
	LANCETTA PER PUNZONE CAPOCORDA	H2129

CORDA ELASTICA IN LATTICE DI GOMMA

	DESCRIZIONE	COLORE	L m.	Ø mm.	ARTICOLO
	CORDA ELASTICA IN LATTICE	ROSSA	200	6	H1004
		BLU	200	6	H1004.1
		GRIGIO	200	6	H1004.2
		VERDE	200	6	H1004.3
		ROSSA	200	8	H1005
		BLU	200	8	H1005.1
		GRIGIO	200	8	H1005.2
		VERDE	200	8	H1005.3
		ROSSA	200	10	H1006
		BLU	200	10	H1006.1
		GRIGIO	200	10	H1006.2
		VERDE	200	10	H1006.3
	SPECIFICHE TECNICHE CORDA ELASTICA RICOPERTA DI POLIPROPILENE E COMPOSTA ALL'INTERNO IN LATTICE DI GOMMA ESTRUSA, CHE GARANTISCE NEL TEMPO UNA ELASTICITÀ COSTANTE ED UNA PERFETTA TENSIONE DEI TELONI O DEI CARICHI.				

CAVETTO IN POLIPROPILENE / FASCETTE PER CORDA ELASTICA

CAVETTO IN POLIPROPILENE

	DESCRIZIONE	CONF. m.	Ø mm.	ARTICOLO
	CAVETTO IN POLIPROPILENE	300/350	6	H2145
	CAVETTO IN POLIPROPILENE	300/350	8	H2146

GANCIO A CESTELLO


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GANCIO A CESTELLO PER CORDA ELASTICA	H1006.20

GANCIO SISTEM BLOCK

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GANCIO SISTEM BLOCK PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm.	H1006.25


PINZA E GRAFFE INOX

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PINZA PER FISSAGGIO GRAFFE E ANELLI PER CORDA ELASTICA	H1006.35
	GRAFFA IN ACCIAIO INOX PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm.	H1006.30

	DESCRIZIONE	L mm.	ARTICOLO
	FASCETTA PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm. (A)	12	H2086
	FASCETTA PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm. (B)	25	H2087
	FASCETTA PER CORDA ELASTICA Ø 10 mm. (C)	20	H2088

TIRANTI IN GOMMA/CINGHIA TIR/GANCI SPONDA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GANCIO IN NYLON CHIUSO A "S" LARGA	H2017


	DESCRIZIONE	L mm.	ARTICOLO
	TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA	200	H2030
	TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA	250	H2031
	TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA	400	H2032
	TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA	600	H2033

	DESCRIZIONE	L mm.	ARTICOLO
	TIRANTE A "T" IN GOMMA	180	H2034
	TIRANTE A "T" IN GOMMA	250	H2035

	DESCRIZIONE	L mm.	ARTICOLO
	TIRANTE A "T" IN GOMMA CON 3 POSIZIONI	280	H2036

	DESCRIZIONE	L mm.	ARTICOLO
	TIRANTE CON GANCIO A CESTELLO	6x200	H2036.5

CINGHIA TIR TRASPARENTE

	DESCRIZIONE	L mm.	ARTICOLO
	CINGHIA TIR TRASPARENTE 22mm.	50	H2004

GANCIO SPONDA IN NYLON PICCOLO

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO SPONDA GRIGIO PICCOLO	26	H2023
	GANCIO SPONDA BIANCO PICCOLO	26	H2024

GANCIO SPONDA IN NYLON LEGGERO

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO SPONDA GRIGIO LEGGERO	26	H2025
	GANCIO SPONDA BIANCO LEGGERO	26	H2026

GANCIO SPONDA IN NYLON STANDARD

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO SPONDA BIANCO STANDARD 2 FORI	35	H2018

GANCIO SPONDA IN NYLON GRANDE

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO SPONDA GRIGIO GRANDE 2 FORI	29	H2019
	GANCIO SPONDA BIANCO GRANDE 2 FORI	29	H2020

GANCIO SPONDA IN NYLON MEDIO

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO SPONDA GRIGIO MEDIO 2 FORI	29	H2021
	GANCIO SPONDA BIANCO MEDIO 2 FORI	29	H2022

GANCIO PER TELONI IN NYLON

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO BIANCO A TRIANGOLO 2 FORI	30	H2014
	CONTROPIASTRA PER GANCIO TRIANGOLARE	30	H2015


	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO IN NYLON SAGOMATO CURVO 2 FORI	20	H2007

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	GANCIO IN NYLON CHIUSO CONICO 2 FORI	20	H2008
	GANCIO IN NYLON CHIUSO SAGOMATO 2 FORI	20	H2009

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	CONTROPIASTRINA IN NYLON SENZA RIVETTI	20	H2010

	DESCRIZIONE	INTERASSE mm.	ARTICOLO
	CONTROPIASTRINA IN NYLON CON RIVETTI	20	H2012

CAVALLOTTI, GANCI E PIASTRINE IN METALLO



CAVALLOTTI E CONTROPIASTRE

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO OVALE 2 FORI	25	25	55	5	H2051
	CAVALLOTTO OVALE 2 FORI	25	30	55	5	H2053
	CAVALLOTTO OVALE 2 FORI	21	25	51	6	H2061

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO OVALE 4 FORI	23	32	40x60	5,5	H2059

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO OVALE 4 FORI	21	26	28x53	6	H2077


	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI	25	16	45	5	H2065
	CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI	25	15	51	5	H2069
	CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI	25	20	51	5	H2071
	CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI	25	27	51	5	H2073

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO RETTANGOLARE 4 FORI	23	18	40x60	5,5	H2055
	CAVALLOTTO RETTANGOLARE 4 FORI	23	28	40x60	5,5	H2057

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO SAGOMATO A PIPA 2 FORI	29	30	55	5	H2075

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CONTROPIASTRA IN NYLON CON RIVETTI	-	-	51	-	H2085

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CONTROPIASTRA OVALE 4 FORI	-	-	40x60	-	H2081



SEMPIONE CAVALLOTTI GANCI E PIASTRINE

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CONTROPIASTRA IN FERRO 2 FORI	-	-	51	-	H2083

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CONTROPIASTRA IN FERRO 2 FORI	-	-	55	-	H2084

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	ANELLO PER CAVALLOTTO ANGOLARE	43	23	-	6	H2043
	ANELLO PER CAVALLOTTO ANGOLARE	29	23	-	4,5	H2045
	PIASTRINA PER CAVALLOTTO ANGOLARE	-	-	-	-	H2046

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO ANGOLARE SALDATO SU PIASTRINA	23	43	-	6	H2063
	CAVALLOTTO ANGOLARE SALDATO SU PIASTRINA	23	29	-	4,5	H2064

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	CAVALLOTTO TOURNIQUET A MOLLA AUTOBLOCCANTE PER OCCHIELLO TIR	-	-	51	-	H2079

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	GANCIO SPONDA A BECCO D'AQUILA FERRO ZINCATO	-	-	45	-	H2092

	DESCRIZIONE	L mm.	H mm.	F mm.	Ø FILO	ARTICOLO
	GANCIO ZIG ZAG APERTO FERRO ZINCATO	-	-	20	-	H2091

GANCI E CARRELLI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GANCIO A "S" APERTO IN FERRO ZINCATO	H2093

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GANCIO A "S" CHIUSO IN FERRO ZINCATO	H2095

CARRELLI PER TELONI E PIASTRE PIEGHEVOLI

	DESCRIZIONE	PORTATA	MISURA	Ø RUOTA	ARTICOLO
	CARRELLO 2 RUOTE NYLON PER TELONI	30Kg	80,5x40	24mm	H2150
	CONTROPIASTRA IN FERRO ZINCATO		38x40		H2151

	DESCRIZIONE	INTERASSE	MISURA	Ø RUOTA	ARTICOLO
	CARRELLO 2 RUOTE IN NYLON PER BINARIO ALUSTAR	30mm	30x120	30mm	H2153

	DESCRIZIONE	PORTATA	MISURA	Ø RUOTA	ARTICOLO
	CARRELLO 4 RUOTE IN FERRO STAFFA DIRITTA	40Kg	82x46	24mm	H2154

	DESCRIZIONE	Ø RUOTA		ARTICOLO
	CARRELLO IN FERRO 2 RUOTE IN NYLON PER PROFILO EDSCHA	32mm		H2155

	DESCRIZIONE	Ø RUOTA		ARTICOLO
	CARRELLO IN FERRO 2 RUOTE IN NYLON PER PROFILO EDSCHA CON ASOLA	32mm		H2157

	DESCRIZIONE	Ø RUOTA		ARTICOLO
	CARRELLO IN ACCIAIO 6 RUOTE IN NYLON PER PROFILO SESAM	24mm		H2156

	DESCRIZIONE	DIM. mm		ARTICOLO
		400		H2170
		500		H2171
		600		H2172
		650		H21725
		700		H2173


PIASTRA PIEGHEVOLE PER TETTI "VERSUS"
A SCORRIMENTO FISSAGGIO AD INCASTRO - ROSSE


	DESCRIZIONE	DIM. mm	ARTICOLO
	PIASTRA NERE PIEGHEVOLE PER TETTI "SESAM" A SCORRIMENTO FISSAGGIO CON RIVETTI (FIG. 1)	392	H2174
		492	H2175
		592	H2176
	PIASTRA NERE PIEGHEVOLE PER TETTI "SESAM" A SCORRIMENTO FISSAGGIO INCASTRO (FIG. 2)	392	H2177
		492	H2178

	DESCRIZIONE	DIM. mm	ARTICOLO
	PIASTRA VERDE PIEGHEVOLE PER TETTI "EDSCHA" A SCORRIMENTO FISSAGGIO CON RIVETTI	380	H2179.1
		570	H2179.2
		650	H2179.3
	PIASTRINA DI FISSAGGIO	650	H2179.4


CARRUCOLE E CUSCINETTI FUNE IN ACCIAIO ANTI GIRO

	DESCRIZIONE	DIM. mm	ARTICOLO
	CUSCINETTO PER PIASTRA INTERMEDIA TETTO "VERSUS" CON ANELLO ESTERNO IN TEFLON	-	H2182

	DESCRIZIONE	DIM. mm	ARTICOLO
	CUSCINETTO PER PIASTRA INTERMEDIA CON ANELLO ESTERNO IN TEFLON	-	H2180

	DESCRIZIONE	DIM. mm	ARTICOLO
	CUSCINETTO DOPPIO PER BARRA RETRATTILE CON ANELLO ESTERNO INOX	-	H2181

FUNE ANTIGIRO DEL TREFOLO ROSSO

	DESCRIZIONE	N. FILI	Ø mm	ARTICOLO
	FUNE ANTIGIRO TREFOLO ROSSO INGRASSATA CARICO ROTTURA MINIMO 2600 daN - CONF. SU ROCCHETTA 200m.	133	6	AI1007
	FUNE ANTIGIRO TREFOLO ROSSO INGRASSATA CARICO ROTTURA MINIMO 4610 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m.	133	8	AI1008

FUNE COMMERCIALE ZINCATA

	DESCRIZIONE	N. FILI	Ø mm	ARTICOLO
	FUNE COMMERCIALE IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 1200 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m.	72	6	AI1005
	FUNE COMMERCIALE IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 2000 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m.	72	8	AI1006
	FUNE COMMERCIALE IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 2800 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m.	72	10	AI1006.1

FUNE ANTIGIRO ZINCATA

	DESCRIZIONE	N. FILI	Ø mm	ARTICOLO
	FUNE ANTIGIRO IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 2600 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m.	133	6	AI1007.1

MORSETTI, GRILLI, MOSCHETTONI

MORSETTI PER FUNI ACCIAIO

	DESCRIZIONE	chiave	Ø pollici	Ø mm	ARTICOLO
	MORSETTI PER FUNI	8	3/16"	5	AF1228
		8	1/4"	6	AF1229
		10	5/16"	8	AF1230
		13	3/8"	10	AF1231

MORSETTI SERRAFILO

	DESCRIZIONE	MISURE	FORO	ARTICOLO
	MORSETTI SERRAFILO	4x0,7	5mm	AI1110
		5x0,8	6mm	AI1111
		6x1	8mm	AI1112

GRILLI TIPO NAVALE IN ACCIAIO ZINCATO

	DESCRIZIONE	Ø pollici	Ø mm	ARTICOLO
	GRILLI ACCIAIO ZINCATI	3/16"	5	AI1120
		1/4"	6	AI1121
		5/16"	8	AI1122
		3/8"	10	AI1123
		1/2"	12	AI1124
		5/8"	16	AI1125
		3/4"	20	AI1126
		7/8"	22	AI1127
		1"	25	AI1128

REDANCE PER FUNI IN ACCIAIO

	DESCRIZIONE	FUNI mm	ARTICOLO
	REDANCE PER FUNI IN ACCIAIO	6	AI1240
		8	AI1241
		10	AI1242

MOSCHETTONE DI SICUREZZA A MOLLA

	DESCRIZIONE	L mm.	Ø mm.	ARTICOLO
	MOSCHETTONE DI SICUREZZA	50	5	AI1260
		60	6	AI1261
		80	8	AI1262

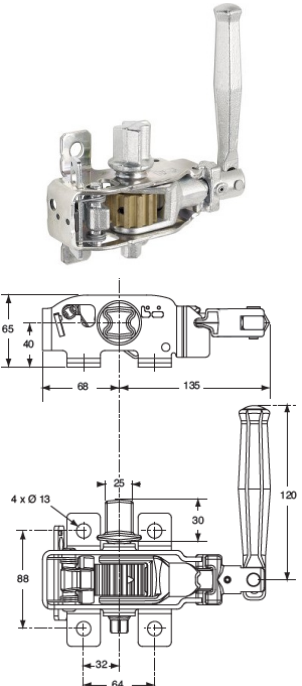
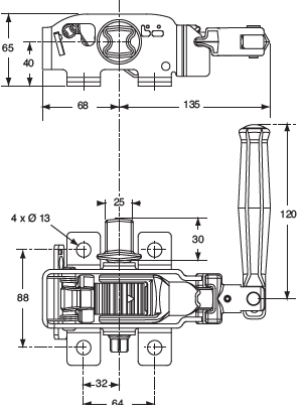
TENDITORI AD DUE OCCHI ACCIAIO ZINCATO

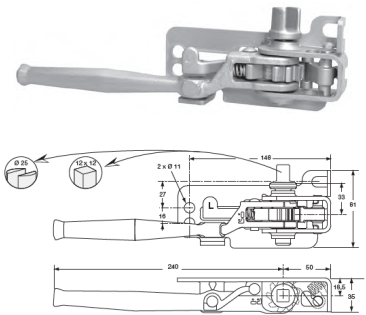
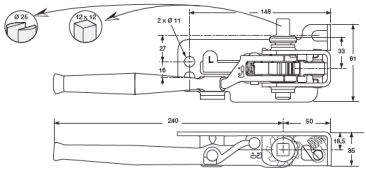
	DESCRIZIONE	Ø POLLICI	Ø mm.	Ø OCCHIO	L mm.	PESO g.	ARTICOLO
	TENDITORI DUE OCCHI	1/4"	6	11mm	128/191	230	AI1280
		5/16"	8	12mm	159/240	370	AI1281
		3/8"	10	13mm	197/289	700	AI1282
		1/2"	12	15mm	222/230	1400	AI1283
		5/8"	16	25mm	306/451	2000	AI1284

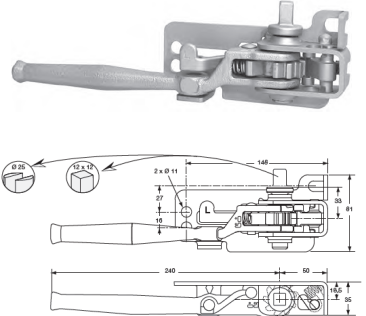
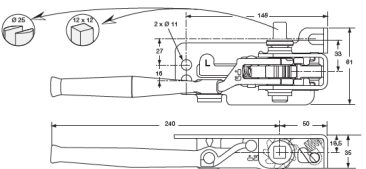
TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO ACCIAIO ZINCATO



	DESCRIZIONE	APERTURA GANCIO	FILETTO	Ø OCCHIO	L mm.	PESO g.	ARTICOLO
	TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO	15	12m	15mm	245/343	300	AI1295
		16,5	16m	25mm	322/467	540	AI1296


TENDITORI PER TELONI



	DESCRIZIONE	Ø PERNO mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI IN ACCIAIO TROPICALIZZATO ANTERIORE DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro.	25mm	H21995
	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI IN ACCIAIO TROPICALIZZATO ANTERIORE SX *L'immagine rappresenta il lato sinistro.	25mm	H21996


	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA TONDO Ø 25 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro.	35mm	H21991
	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA TONDO Ø 25 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET SX *L'immagine rappresenta il lato sinistro.	35mm	H21992

	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA QUADRATO 12X12 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro.	35mm	H21993
	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA QUADRATO 12X12 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET SX *L'immagine rappresenta il lato sinistro.	35mm	H21994


	DESCRIZIONE	Ø PERNO mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR DX CON PERNO QUADRATO	27mm	H2190
	TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR SX CON PERNO QUADRATO	27mm	H2191

	DESCRIZIONE	Ø PERNO mm	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR DX CON PERNO TONDO	35mm	H2192
	TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR SX CON PERNO TONDO	35mm	H2193

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI PWP DX PERNO QUADRATO	H2194
	TENDITORI PER TELONI PWP SX PERNO QUADRATO	H2195

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TENDITORI PER TELONI PWP DX PERNO TONDO	H2196
	TENDITORI PER TELONI PWP SX PERNO TONDO	H2197

BARRE TENDITRICI

	DESCRIZIONE	Ø BARRA	ARTICOLO
	BARRA TENDITRICE IN ALLUMINIO DA 3300mm	27mm	H2198
	PERNO SUPERIORE 1	27mm	H2198.1
	PERNO INFERIORE 2	27mm	H2198.2

Technical drawing of a U-shaped profile. The drawing shows a perspective view and a cross-sectional view. The cross-section is a U-shape with a total width of 60, a flange width of 16, a height of 20, and a base width of 25.


Technical drawing of a U-channel profile. The dimensions are: total width 70, flange width 33, height 18, and fillet radius 7.

CRICCHETTI PER TELONI




	DESCRIZIONE	INTERASSI	ARTICOLO
	CRICCHETTO A MOLLA SENZA SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO APERTO IN ZINCO NICHELATO	28mm	H2204

* GANCIO A FILO 	DESCRIZIONE	INTERASSI	ARTICOLO
	CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO A FILO APERTO IN ZINCO NICHELATO	28mm	H2204.1

* GANCIO PIATTO 	DESCRIZIONE	INTERASSI	ARTICOLO
	CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO IN ACCIAIO INOX (*)	28mm	H2202.2
	CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO A FILO APERTO INOX	28mm	H2203.2
	NASTRO CON GANCIO PIATTO INOX		H2208
	CONTROPIASTRA INOX CON VITI		H2209

	DESCRIZIONE	INTERASSI	ARTICOLO
	CRICCHETTO TELONI ECO IN ACCIAIO INOX, CON PULSANTE RILASCIO E GANCIO PIATTO INOX	28mm	H50020

CRICCHETTI PER TELONI CERTIFICATI

	DESCRIZIONE	INTERASSI	ARTICOLO
	CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO IN ZINCO NICHELATO - OMOLOGATI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO - CERTIFICATO DC9,5 EN 126421-2 VDI 2700	28mm	H2202.1
	CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO INOX- OMOLOGATI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO - CERTIFICATO DC9,5 EN 126421-2 VDI 2701	28mm	H2203.1
	NASTRO CON GANCIO PIATTO INOX		H2208
	CONTROPIASTRA INOX CON VITI		H2209

	DESCRIZIONE	CORSA	DIM mm	ARTICOLO
	CRICCHETTO PER TELO IN ACCIAIO INOX SENZA CINGHIA E GANCIO PIATTO	30mm	60x160	H2200
	CRICCHETTO PER TELO IN ACCIAIO INOX SENZA CINGHIA E GANCIO PIATTO - OMOLOGATI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CERTIFICATO DC9,5 EN 126421-2 VDI 2700	40mm	60x160	H2201

CRICCHETTI PER TELONI IN PVC

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CRICCHETTO PER TELONI IN PVC, GANCIO AD UNCINO CHIUSO, NASTRO IN POLIESTERE.	H2205

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CRICCHETTO PER TELONI IN PVC, GANCIO AD UNCINO PIATTO, NASTRO IN POLIESTERE. A RICHIESTA È POSSIBILE AVERLI SOLO DI COLORE ROSSO	H2206

PIASTRINA PER CRICCHETTI IN PVC

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PIASTRINA CON VITI PER CRICCHETTI PVC	H2207

TERMOSOFFIATORI KIT COLLA A CALDO

KIT TERMOSOFFIATORE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT TERMOSOFFIATORE RAPID 2000	UP85010
	CARATTERISTICHE 3 REGOLAZIONI, POTENZA 2000W, TEMPERATURA 60-350-600 °C, FLUSSO D'ARIA 250-500 L/MIN, TENSIONE D'UTILIZZO 220-240V/50 HZ, PESO 0.8 KG BASE GOMMATA PER USO IN VERTICALE A MANI LIBERE CONFEZIONE IN SCATOLA DI ROBUSTO CARTONE	

TERMOSOFFIATORE LEISTER

 FIG.1 FIG.2	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT TERMOSOFFIATORE TRIAC ST 1600W	UP85014
	UGELLO PER TERMOSOFFIATORE DA 5mm (FIG 1)	UP85011
	UGELLO PER TERMOSOFFIATORE DA 20mm (FIG 2)	UP85012
	UGELLO PER TERMOSOFFIATORE DA 40mm (FIG 2)	UP85013
	CARATTERISTICHE 10 REGOLAZIONI DI CALORE DA 40° C A 800° C, POTENZA 1600W , ARIA CALDA 500L/MIN, COMPLETO DI COMODA VALIGETTA PER IL TRASPORTO	

RULLINO IN GOMMA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	RULLINO IN GOMMA 44mm CON BRACCIO	H2028
	RULLINO IN GOMMA 44mm CON BRACCIO - ECONOMICO	H2029

KIT PISTOLA INCOLLATRICE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT PISTOLA INCOLLATRICE CON 500g DI STIK COLLA MULTIUSO	UP86010
	STIK COLLA 1KG DIAMETRO 12X190mm	UP86020
	STIK COLLA 1KG DIAMETRO 12X190mm - NERA	UP86021